



Восстановление телефона DPH-150S из режима Post Mode. (На примере DPH-150S_E_F1)

1. Скачать файл прошивки для телефона с <ftp://dlink.ru/pub/VoIP/> в соответствии с его ревизией, например, для телефона DPH-150S, ревизии F1 это файл 2a21V1_7_790_350T20131104162040.z из каталога: ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S_E_F1/Firmware/
2. Запустить на компьютере FTP-сервер, например, [Golden FTP Server](#) и открыть ресурс 2a21V1_7_790_350T20131104162040.z

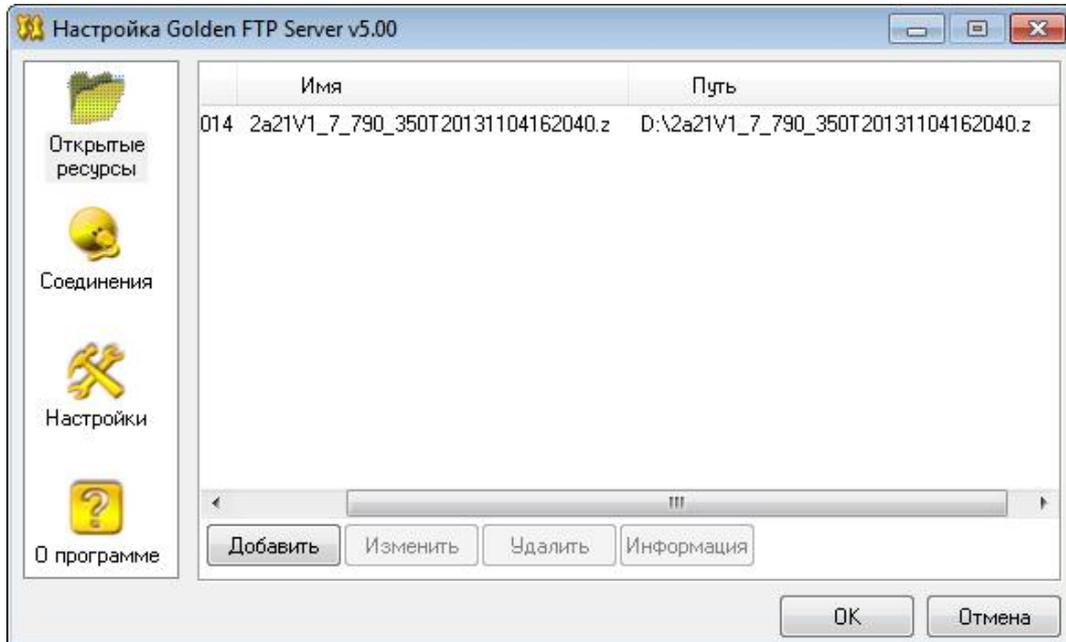

2. Подключить телефон интерфейсом LAN компьютеру.
3. Задать на компьютере статический IP-адрес из подсети телефона 192.168.10.0/24, например, 192.168.10.5 и маску сети 255.255.255.0. (Для других ревизий IP-адрес и подсеть может отличаться).

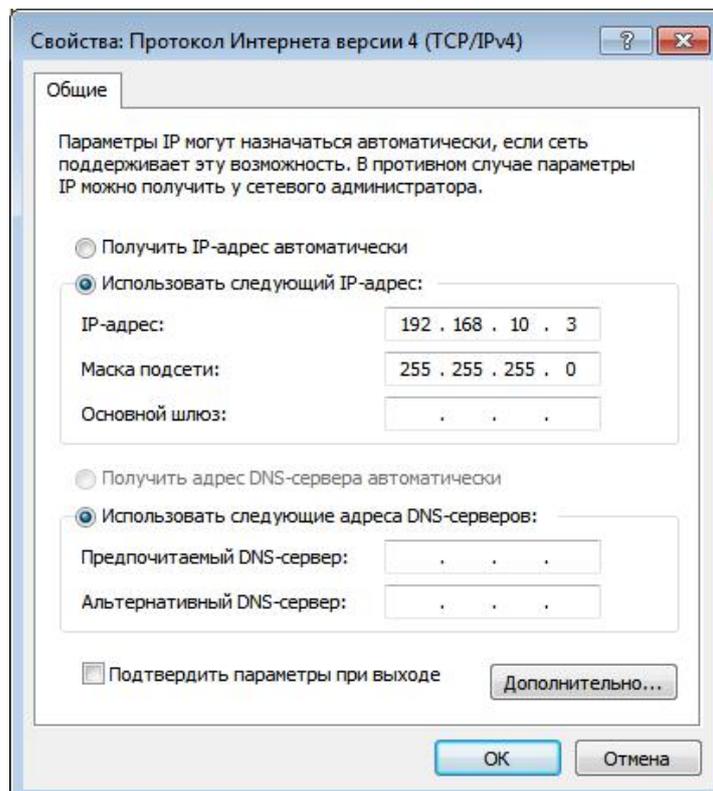

3. Зайти в настройки телефона по telnet:




```
C:\Users>telnet 192.168.10.1_
```

4. В появившемся меню:

- выбрать пункт **2 - FTP Update Image**;
- ввести IP-адрес FTP-сервера, в данном примере это адрес компьютера **192.168.10.3**;
- ввести **имя файла прошивки полностью**;
- указать имя пользователя для доступа к FTP-серверу, для Golden FTP Server по умолчанию это **anonymous**;
- указать любой пароль, например, **123**.

Должна начаться перепрошивка.

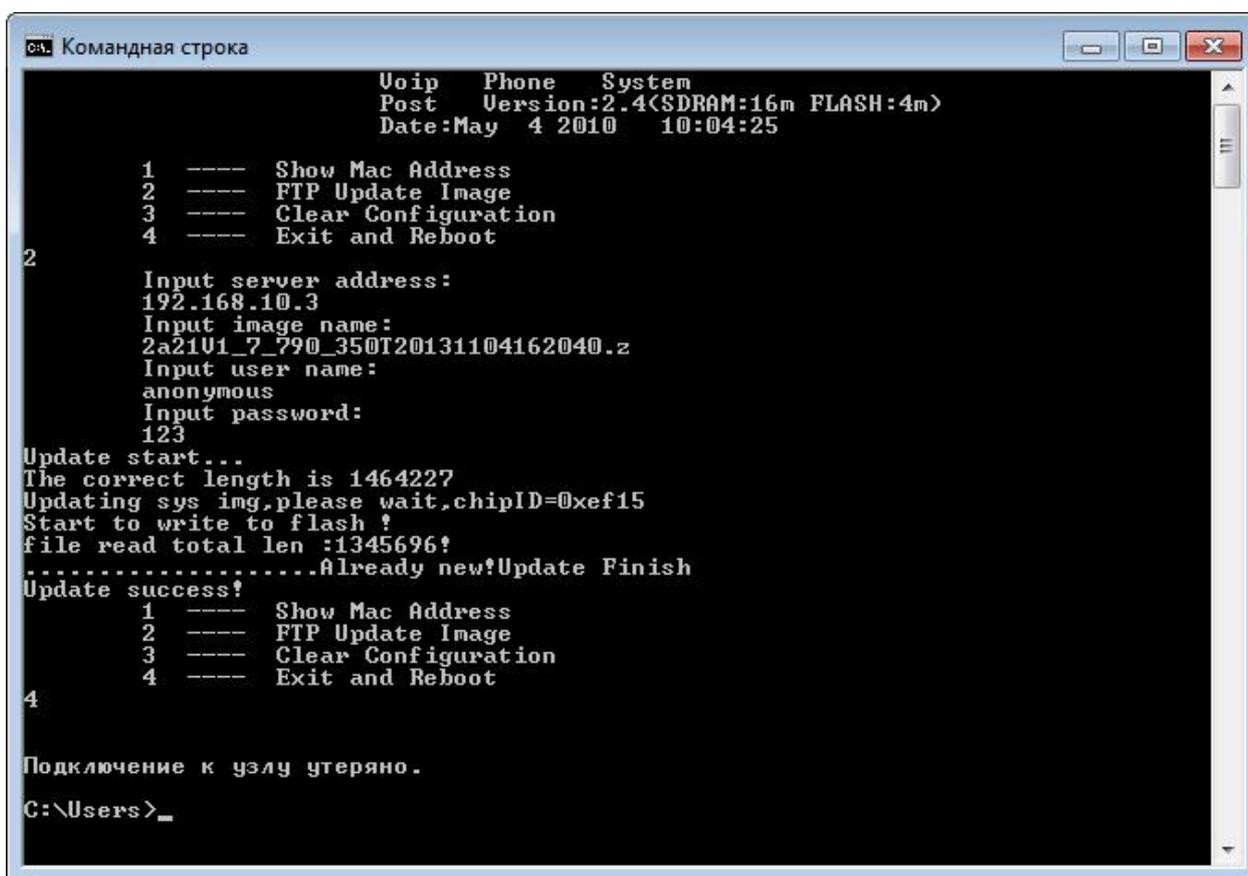

```
Voip   Phone   System
Post  Version:2.4(SDRAM:16m FLASH:4m)
Date:May  4 2010  10:04:25

1 ---- Show Mac Address
2 ---- FTP Update Image
3 ---- Clear Configuration
4 ---- Exit and Reboot
2
Input server address:
192.168.10.3
Input image name:
2a2101_7_790_350T20131104162040.z
Input user name:
anonymous
Input password:
123
Update start...
The correct length is 1464227
Updating sys img, please wait, chipID=0xef15
Start to write to flash !
file read total len :1345696!
.....Already new!Update Finish
Update success!
1 ---- Show Mac Address
2 ---- FTP Update Image
3 ---- Clear Configuration
4 ---- Exit and Reboot
4

Подключение к узлу утеряно.
C:\Users>
```

5. После окончания перепрошивки выбрать пункт **4 – Exit and Reboot**. Устройство должно перезагрузиться и перейти в рабочий режим.

6. Почему не получается?

- **Сетевой экран** на компьютере блокирует доступ к серверу.
- Не правильно указан **адрес FTP-сервера**.
- Не правильно указаны **данные авторизации** на FTP-сервере. Если при входе через браузер не требуется ввод логина и пароля – это **не означает**, что они вообще не требуются FTP-серверу.
- Не правильно указано **имя файла прошивки**.
- Выбрана **прошивка от другой ревизии устройства**.